



ATTACHES RAPIDES MÉCANIQUES

Conçues et fabriquées au Royaume-Uni

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DÉTAILS DE GARANTIE

maas

SANTÉ & SÉCURITÉ

N'installez cet appareil que si vous êtes expérimenté et formé à cet effet.

Si vous décelez la moindre variation ou le moindre problème de l'appareil, **ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT** et appelez notre assistance au numéro suivant :

05 53 31 21 15


Ne jamais utiliser l'attache rapide sans que l'axe de sécurité ne soit en place et fixé.

Ne dépassez pas le poids de levage indiqué dans votre certificat de conformité.

A FAIRE QUOTIDIENNEMENT

- Veillez à ce que l'axe de sécurité et la goupille de verrouillage conservent leur intégrité.
- Vérifiez l'usure de tous les axes et bagues fixes de l'attache rapide.
- Graissez régulièrement le loquet.
- Enlevez la saleté, la graisse et garder l'attache rapide propre.
- Assurez le libre mouvement entre l'attache rapide et le balancier de la pelle.
- Assurez-vous que le godet reste bien ajusté sur les crochets de l'attache et vérifiez l'usure.

LISTE DES PIÈCES

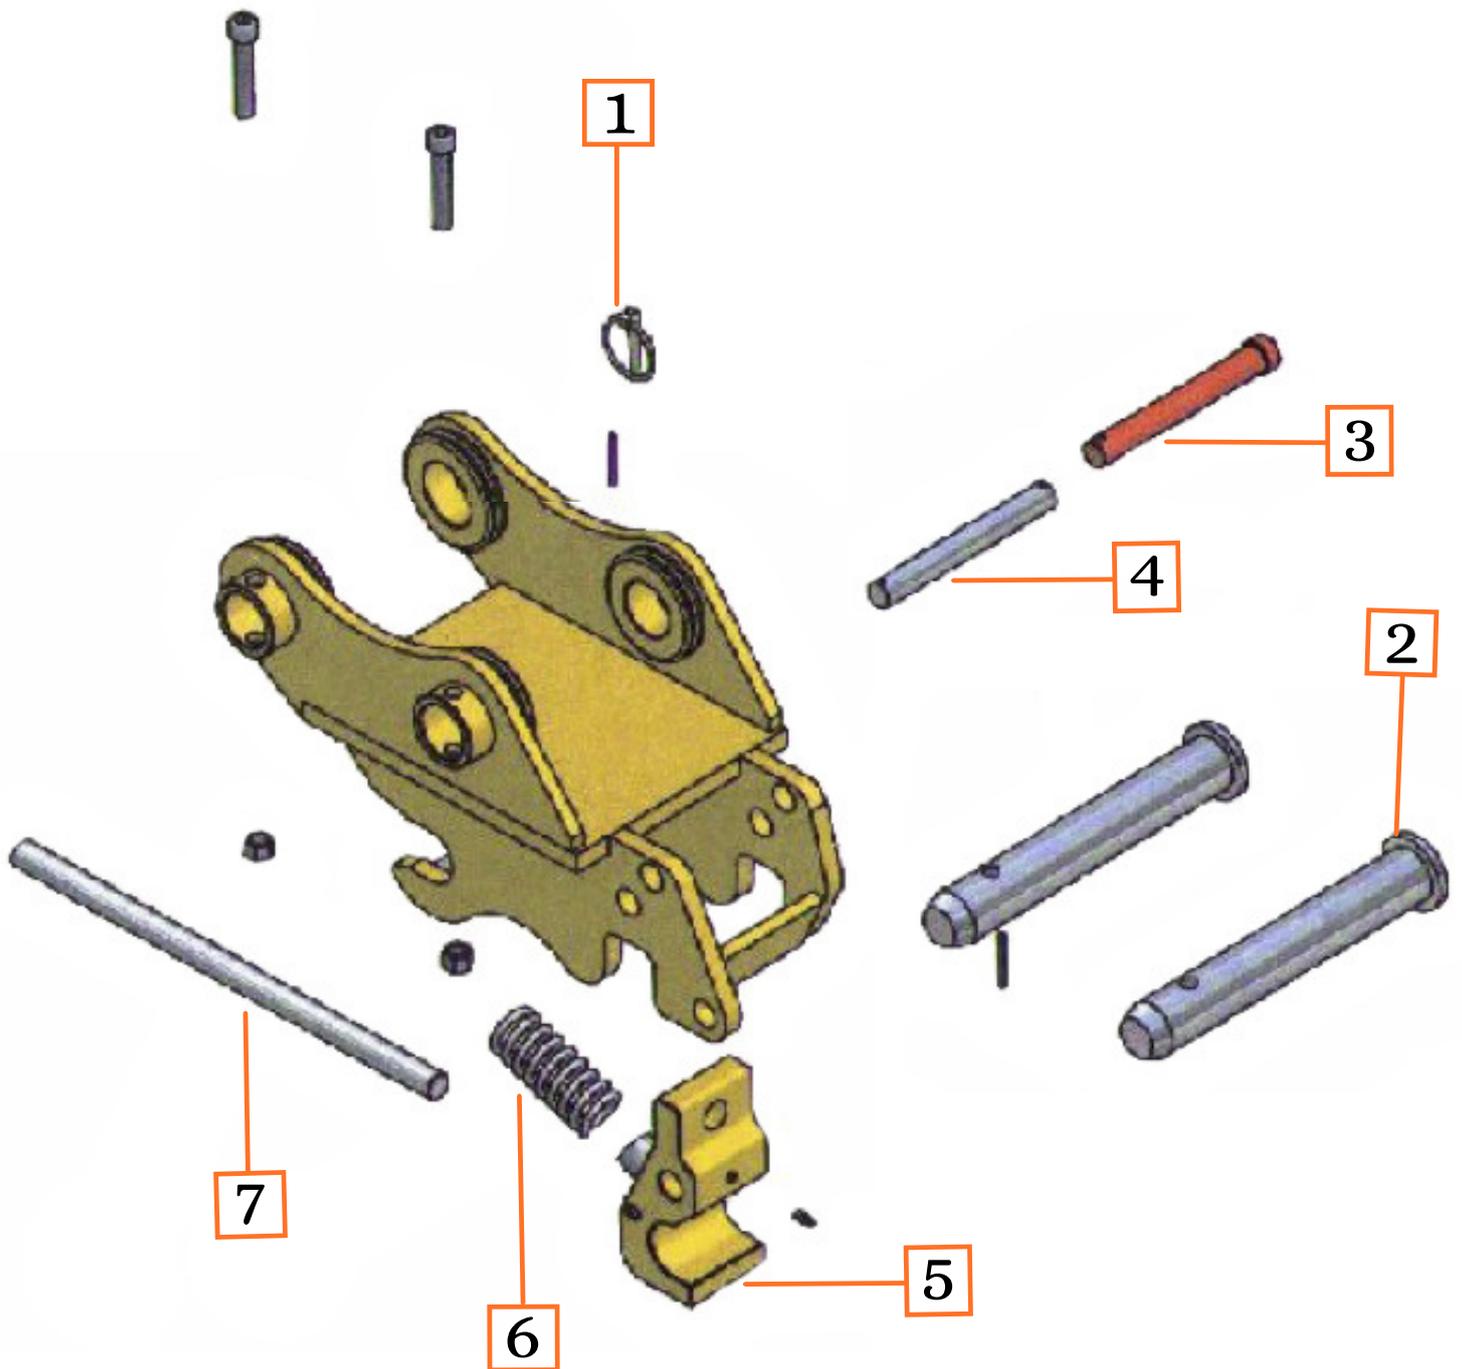

Pièce n°

1

2

3

4

5

6

7

Nom de référence

Goupille

Axe de godet

Axe de sécurité

Axe de loquet

Loquet

Ressort

Clé de déverrouillage

MONTAGE DE L'ATTACHE


- ▶ Avant de commencer, vérifiez les dimensions de l'attache; l'entraxe des axes; le diamètre des axes et la largeur du balancier (entre les deux oreilles).
- ▶ Veillez à ce que le bras et la biellette de la machine soient exempts de toute trace de sable ou de saleté, afin de garantir un ajustement parfait de l'attache sur le bras de la machine. Placez l'attache sur le sol et déposez le bras du balancier entre les deux oreilles.
- ▶ Fixez l'attache rapide au bras de la machine et à la biellette de godet en utilisant uniquement des axes d'origine de machine. Fixez ces axes de la même manière que vous le faites habituellement avec un godet.
- ▶ Suivez les instructions du fabricant de la machine pour les accessoires et montez les joints d'étanchéité, et les rondelles si nécessaire.
- ▶ Vérifiez que l'attache rapide soit bien montée et qu'elle se déplace correctement en actionnant les commandes de la cabine de la machine pour s'assurer du bon mouvement et de l'alignement de l'attache sur le godet.
- ▶ Placez les axes fournis avec l'attache dans le godet et fixez-les. Vous pouvez également souder les axes dans le godet ou l'accessoire si vous le souhaitez.



L'axe de sécurité doit être inséré et fixé par une goupille avant et pendant le fonctionnement.



ACCROCHER LE GODET

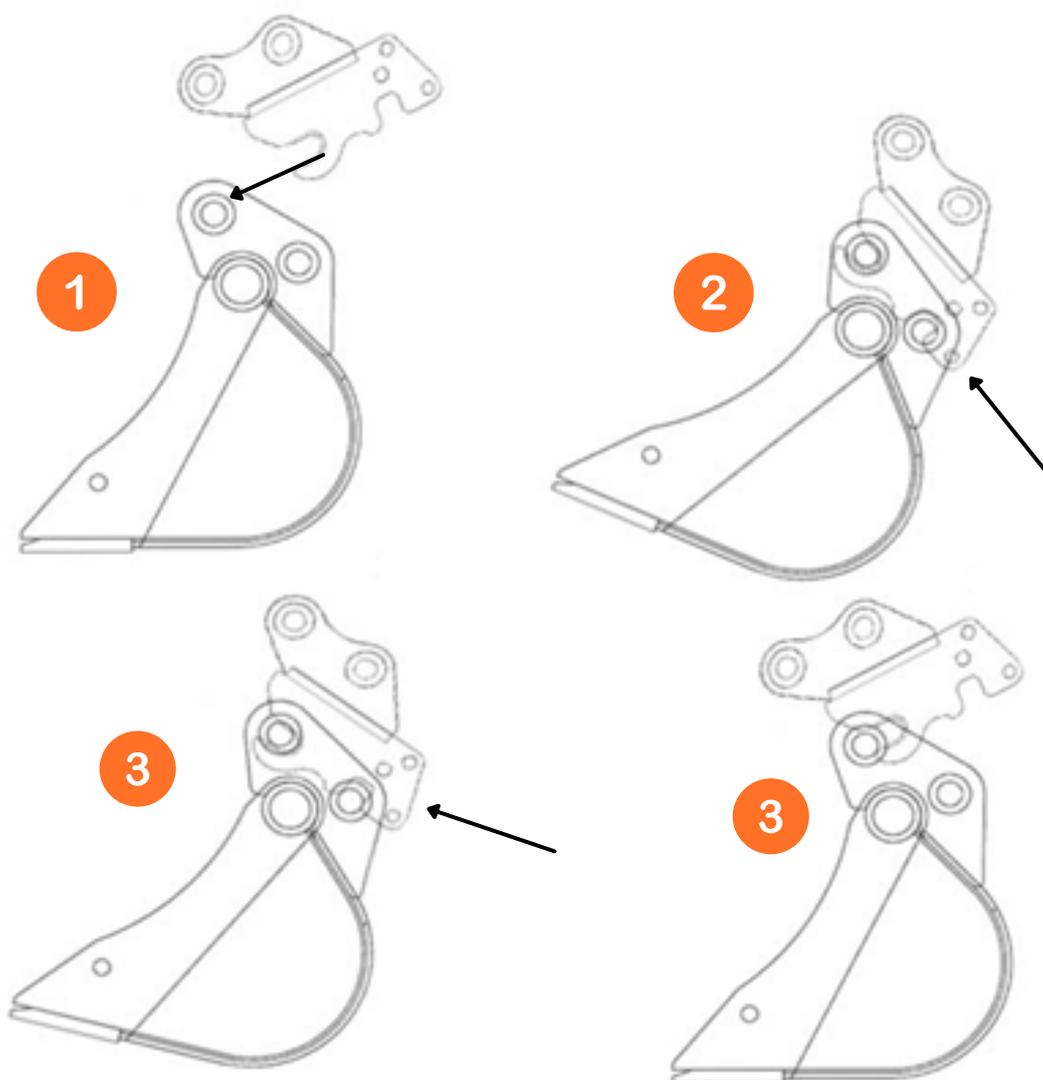

ACCROCHER LE GODET

1 Godet sur le sol, angle de l'attache rapide à environ 45°, placer le crochet situé sur le devant de l'attache de manière à ce qu'il s'accroche sur l'axe avant de l'accessoire.

2 A l'arrière, la mâchoire mobile montée sur le ressort s'ouvre et se ferme grâce à une barre amovible. La mâchoire mobile s'emboîte alors sur l'axe arrière de l'accessoire, la barre se relève et fixe le coupleur sur celui-ci.

Une clavette de sécurité doit ensuite être insérée dans le coupleur derrière le crochet arrière. Cette double sécurité assure que l'attache ne puisse pas s'ouvrir pendant l'utilisation de l'accessoire, pour un travail en toute sécurité.

3 Pour décrocher le godet, refaire le même processus mais cette fois-ci à l'envers, en commençant par retirer la clavette de sécurité.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET GARANTIE

La SARL Maxima déclare que l'attache rapide livrée, identifiée par le numéro de série sur le certificat de conformité, est conforme à toutes les dispositions pertinentes des directives établies.



Nous offrons 12 mois de garantie contre les défauts de fabrication et d'usure prématurée dans des conditions normales d'utilisation à compter de la date indiquée sur le certificat de conformité.

Pour se conformer à la garantie, les procédures suivantes doivent être suivies :

- ▶ L'attache-rapide doit être installée par du personnel expérimenté,
- ▶ L'attache-rapide ne doit jamais être utilisée sans l'axe de sécurité
- ▶ Vérifiez régulièrement l'usure des axes du godet et des axes de la machine et remplacez-les si nécessaire.
- ▶ Graisser quotidiennement

BESOIN D'AIDE ?

Si vous n'êtes pas sûr ou si vous ne comprenez pas bien la procédure d'installation de l'attache rapide mécanique, consultez le tutoriel de montage mis à votre disposition sur notre site internet www.sarlmaxima.com.



N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au **05 53 31 21 15**, du lundi au vendredi de 8h à 18h.



ZI DE MADRAZÈS, 23 RUE COMBE DE RIEUX
24200 SARLAT-LA-CANEDA, FRANCE

