



L'ÉPOQUE DE VOTRE PELLE À TRANCHÉES EST PEUT-ÊTRE RÉVOLUE

La tâche laborieuse de creuser une tranchée s'est transformée depuis l'avènement de la trancheuse. La gamme de trancheuses de Auger Torque couvre des profondeurs allant jusqu'à 1,5 mètres et des largeurs allant jusqu'à 350 mm, tandis que les déblais sont empilés proprement sur un côté de la tranchée par la tarière intégrée.

BOÎTE DE VITESSES ÉPICYCLOÏDALE

Amplifié par un système planétaire unique. Ce système permet de multiplier le couple de sortie des moteurs avec une efficacité extrême tout en assurant la durabilité et la fiabilité dont vous avez besoin.

AJUSTEMENT RAPIDE DE LA CHAÎNE

Une fonction pratique qui rend le réglage de la chaîne rapide et facile.

COMBINAISONS DE DENTS MULTIPLES


Les chaînes sont disponibles dans différentes configurations de dents pour le creusement de tranchées dans les sols meublés, les sols mixtes et même le permafrost, ce qui vous permet d'effectuer le travail dans des délais très courts.

DES MOTEURS HYDRAULIQUES DE HAUTE QUALITÉ

L'énorme puissance de vente d'Auger Torque signifie que nous travaillons en étroite collaboration avec des fournisseurs de haute qualité pour développer les accessoires les plus fiables disponibles sur le marché aujourd'hui.


PATIN À PROFONDEUR RÉGLABLE

Une caractéristique intéressante qui facilitera grandement votre travail est le patin de contrôle de profondeur de précision, qui permet à l'opérateur de régler la machine sur trois profondeurs de tranchée différentes.



NETTOYEUR DE TRANCHÉE

Un dispositif intégré de nettoyage des tranchées permet de limiter le déplacement des déchets le long de la nouvelle base de la tranchée.

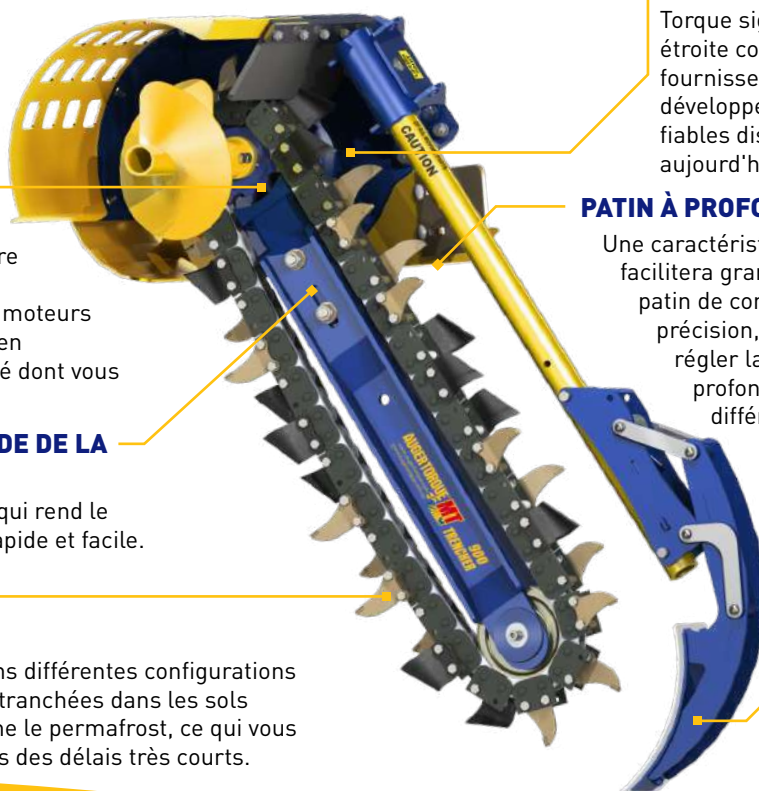

Caractéristiques

- ▶ Profondeur réglable de 300 mm à 1,5 m*
 - ▶ Largeur de chaîne de 100 mm à 350 mm*
 - ▶ Combinaisons de dents polyvalents en fonction du type de sol
 - ▶ Ajustement rapide de la chaîne
 - ▶ Différents formats de fixation pour s'adapter à la machine mère
 - ▶ Moteur et réducteur de haute qualité
 - ▶ Flexibles inclus
- *en fonction du modèle

Demandes

- ▶ Pompes à chaleur géothermiques
- ▶ Drainage et irrigation
- ▶ Tuyauteries de gaz et d'eau
- ▶ Câbles électriques et à fibres optiques
- ▶ Tuyauteries de gaz et d'eau de grand diamètre
- ▶ Plantation de haies et d'arbres

Caractéristiques techniques

Modèle		MT600 MT24	MT900 MT36	XHD900 XHD36	XHD1200 XHD48	XHD1500 XHD60
Poids du porteur	t	2.5-4.5	3.0-5.0	5.0-10.0	5.0-10.0	5.0-10.0
	lb	55/99	66/111	111/220	111/220	111/220
Largeur de l'unité	mm	850	850	1018	1018	1018
	inch	34	34	40	40	40
Hauteur de l'unité	mm	736	736	808	808	808
	inch	29	29	32	32	32
Longueur de l'unité	mm	1465	1800	1962	2262	2562
	inch	58	71	77	89	101
Gamme de pression d'huile	bar	160-240	180-240	180-240	180-240	180-240
	psi	2320-3000	2610-3481	2610-3481	2610-3481	2610-3481
Gamme de débit d'huile	lpm	35-65	45-80	60-95	70-110	80-115
	gpm	9-17	12-21	16-25	18-30	22-35
Gamme de largeur de coupe	mm	100-300	100-300	150-350	150-350	150-200
	inch	4-12	4-12	6-14	6-12	6-8

Options de la chaîne



TERRE
Sol mou



COMBI
Terrain mixte



TUNGSTÈNE
Sol dur / gelé

Options d'attelage

Trois versions d'attelage sont disponibles:

CADRE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Pour les chargeuses compactes.

CADRE DE LA MINI CHARGEUSE

Pour les mini-chargeurs.

PELLETEUSE

Disponible en plusieurs tailles de goupilles pour s'adapter à la plupart des machines.



Visitez le site web AugerTorque pour voir une démonstration

Une partie de la gamme des engins de terrassement Auger Torque
FOREUSES DE TERRE | TARIÈRES ET PIÈCES D'USURE | FOREUSE À MÂT | TRANCHEUSES | BRISE-ROCHES